VERSALITE İNOX
ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Duvara montaj, inox saç kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı şeffaf polikarbon lens

Versalite inox acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.

Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.

Standart üretim koruma seviyesi IP40 dır. İsteğe göre IP65 seviyesinde üretilebilir

Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
- Gıda imalathaneleri
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ
- LED 6500°K
- 14-18-26 LED li modeller

GÖVDE YAPISI
- Gövde - Paslanmaya dayanıklı inox saç kasa
- Spot - Şeffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot
- Batarya - Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır
- Reflektör - Spot içi kromaj kaplama reflektör
- Taşıma kulbu - plastik

SEÇENEKLER
- Sadace kesintide yanan model.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri
- Opsiyonel montaj sehpası

ISO 9001 LL-C (Certification) CE 2 YEAR GUARANTEE TÜVRheinland TSE

VERSALITE INOX LED

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSLX-214-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x14 led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x355x345mm	3,28kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLX-214-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x14 led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	110x355x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLX-218-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x355x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLX-218-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	110x355x345mm	3,85kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLX-226-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x355x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLX-226-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	110x355x345mm	3,85kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
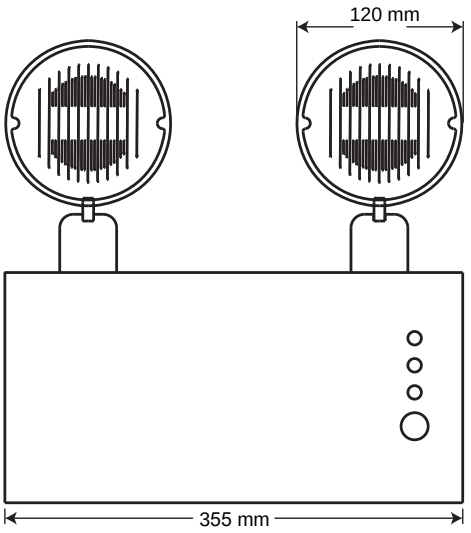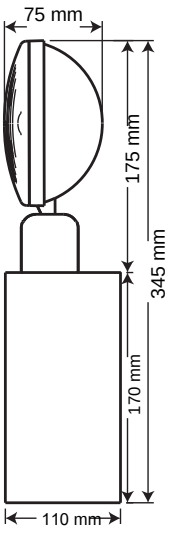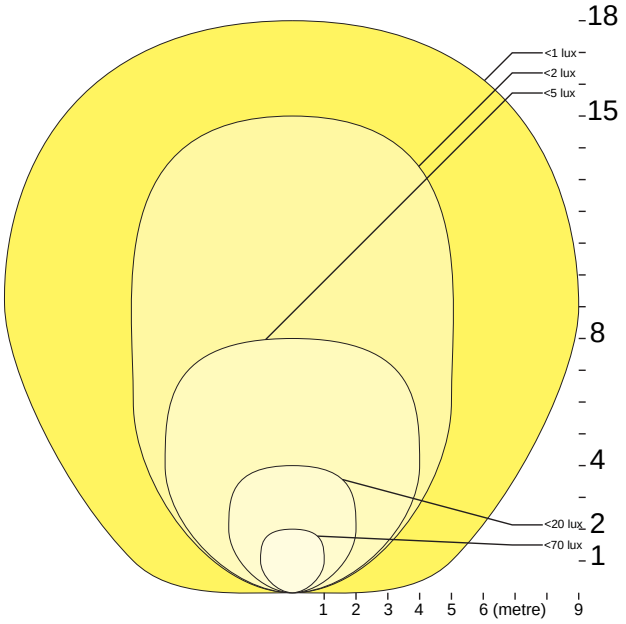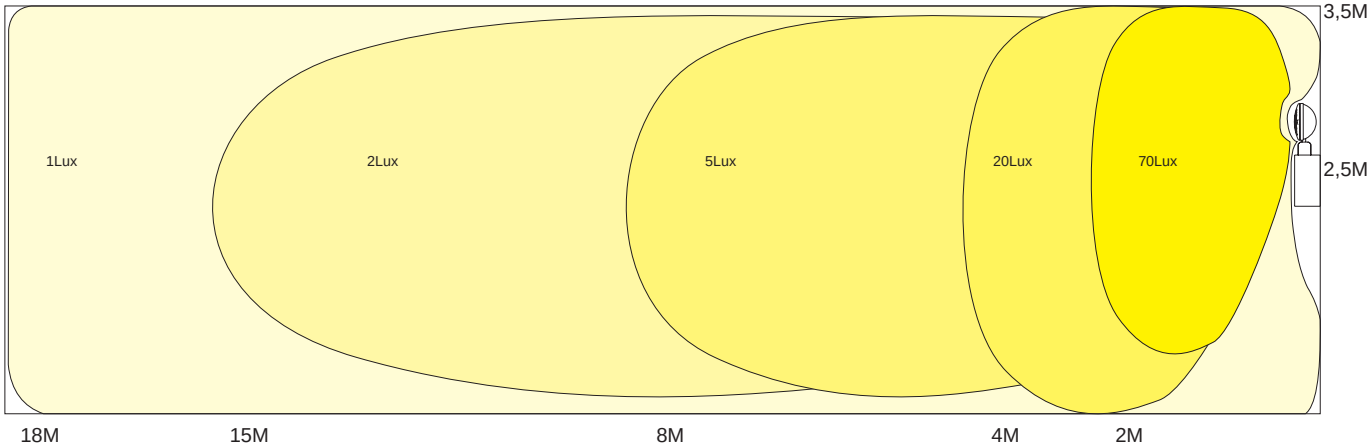
ÖLÇÜLER