

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

MEGALITE ÇİFTYÜZ ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

Tavana monte edilebilecek armatür, geniş ve mesafelerin uzun olduğu alanlarda görülebilir yönlendirme sağlar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Depolar
- Kapalı otoparklar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium



SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
MA-5123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	1000 lm LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	130x660x360mm	5,6kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
MA-5223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	1000 lm LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	130x660x360mm	5,6kg	40	I	-16/+45°	6,5w	220-240
MA-5020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	1000 lm LED	Çift yüz	-	130x660x360mm	5,1kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
MAX-5123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	2000 lm LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	130x660x360mm	6,1kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
MAX-5223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	2000 lm LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	130x660x360mm	6,1kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
MAX-5020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	2000 lm LED	Çift yüz	-	130x660x360mm	5,2kg	40	I	-16/+45°	9w	220-240

ÖLÇÜLER

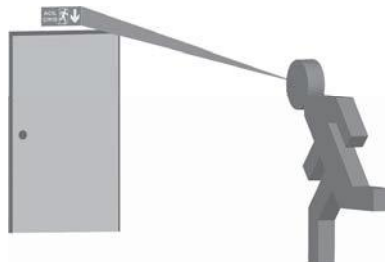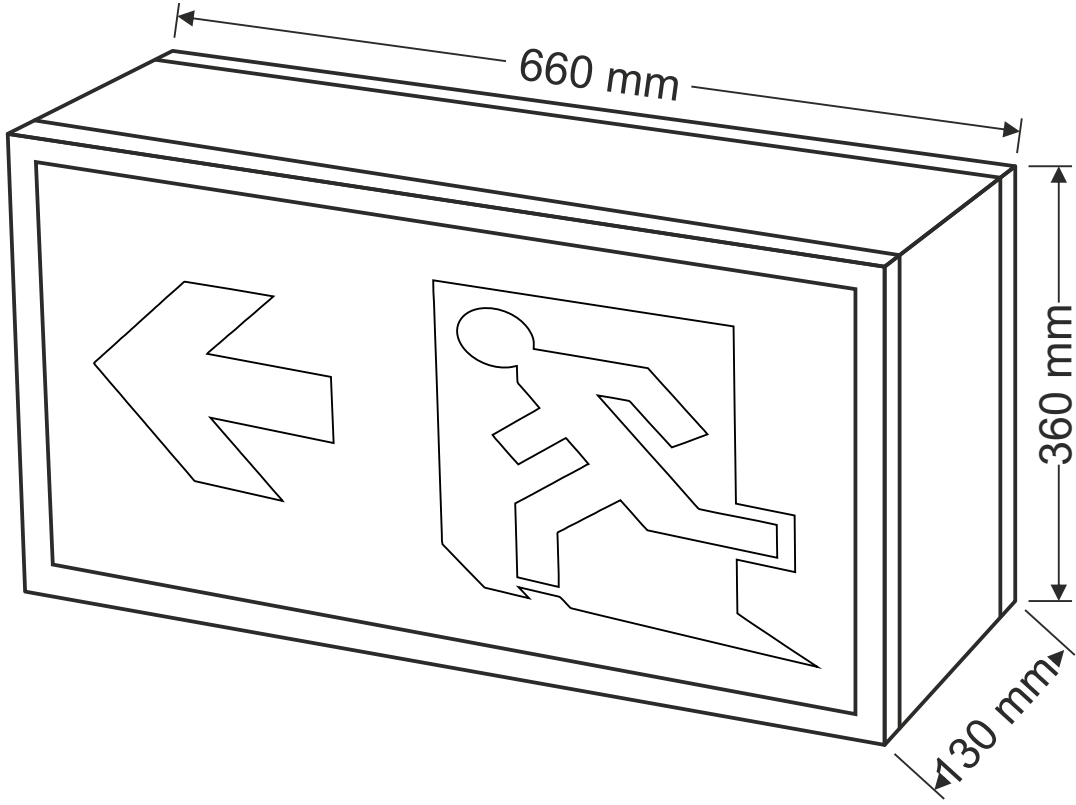

Görülebilir mesafe
60 metre